
IHRE DRUCKDATEN

Checkliste für eine reibungslose Datenübernahme

InForm ETIKETTEN

Damit Ihre Etiketten ohne Verzögerungen produziert werden können, beachten Sie bitte die folgenden Anforderungen.

- ☑ **PDF/X-3 oder PDF/X-4**
- ☑ **CMYK-Daten (kein RGB)**
- ☑ **Exaktes Endformat +2 mm Beschnitt**
- ☑ **Pro Sorte ein Print-PDF**
- ☑ **Bei offenen Daten ein Ansichts-PDF**
- ☑ **Veredelungen als separate Datei / Ebene**
- ☑ **Bilder mit mindestens 300 dpi**
- ☑ **Schriften einbetten oder vektorisieren**

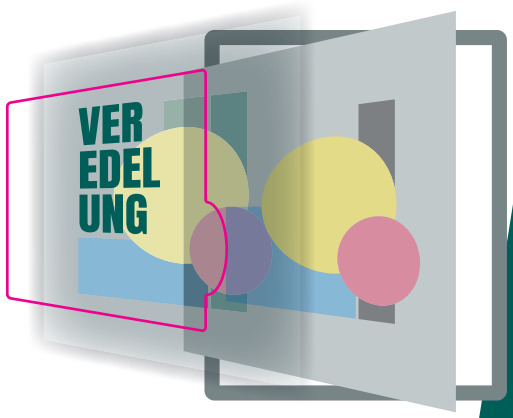

Druckdaten anlegen

Dateiformat & Datenaufbau

- Druckfähige PDF-Dateien bevorzugt
- Eindeutige Dateibenennung
- Offene Daten nur bei Änderungen erforderlich
- Bei offenen Daten ein Ansichts-PDF mitsenden

Layout & Stanze

- Dokument in Originalgröße anlegen
- 2 mm Beschnitt vorsehen
- 1,5 mm Sicherheitsabstand zur Stanze
- Stanzkontur als Sonderfarbe „Stanze“ mit mind. 0,5 mm Eckenradius

Bilder, Schriften & Farben

Bilder & Schriften

- Bilder mind. 300 dpi
- Strichzeichnungen mind. 600 dpi
- Bilder im Endformat platzieren (nicht skaliert)
- Alle Schriften einbetten
- Alternativ Schriften in Pfade umwandeln

Farben & Proofs

- CMYK-Daten verwenden
- Sonderfarben als HKS/Pantone anlegen
- Farbverbindliche Digitalproofs nach ISO 12647-7 mit geprüften Ugra/Fogra-Medienkeil

Veredelungen & Weißdruck

Daten korrekt anlegen

- Veredelung als separate Ebene oder PDF-Seite
- Weißform als separate Ebene oder PDF-Seite, als Sonderfarbe „Weiss1“ anlegen und 0,1 mm kleiner als daraufdruckendes Motiv

Benennungen

Heißfolie / Relieflack* / Lack / Reliefprägung / Weiss1

* mind. 1 mm Abstand zur Stanze

Detaillierte Hinweise zu Dateibenennungen, Barcodes, etc. finden Sie unter DOWNLOADS auf **www.inform-etiketten.de**

Fragen zu Ihren Druckdaten?
(+49) 9827 92788-0 satz@inform-etiketten.de

IHRE DRUCKDATEN


Checkliste für eine reibungslose Datenübernahme

InForm ETIKETTEN

Datenanlage



- Stanzkontur
  mind. 0,5 mm Eckenradius
- Abstand zur Stanze 1,5 mm
- Veredelung (Volltonfarbe)
- Motiv
- Beschnitt 2 mm rundum

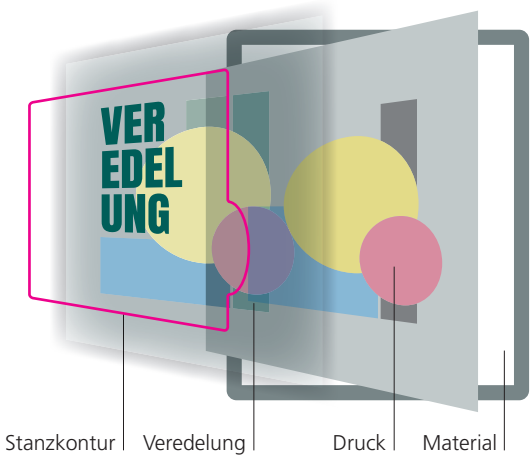

QR-Codes & Barcodes

QR-Codes

- Codes als Vektorgrafiken anlegen
- Mindestgröße: 10 × 10 mm
- Hoher Kontrast für optimale Lesbarkeit
- Ruhezone einhalten (mind. 1,5 mm)

Barcodes (GTIN)

- Codes als Vektorgrafiken anlegen
- Mindestgröße von 80%
- Hoher Kontrast für optimale Lesbarkeit
- Ausreichende Ruhezone einhalten

Technische Mindestwerte

Element	Mindestwert
Überfüllung	0,1 mm
Positive Linie	0,1 mm
Negative Linie	0,2 mm
Positive Schrift	4 pt
Negative Schrift	6 pt

Farbmanagement

Empfohlene Farbprofile

Coated: ISO_Coated_v2.icc
Uncoated: PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc

Hinweis:

Ohne Druckvorlage (Proof)/Druckmuster erfolgt die Produktion nach Drucknorm.

Detaillierte Hinweise zu Dateibenennungen, Barcodes, etc.

finden Sie unter DOWNLOADS auf **www.inform-etiketten.de**

Fragen zu Ihren Druckdaten?
(+49) 9827 92788-0 satz@inform-etiketten.de